




FICHE TECHNIQUE ET DESCRIPTIVE DU PRODUIT

SOPRE-OIL GRYPER®HM

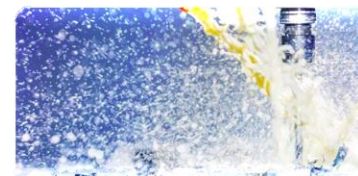

Description :

Sopre-Oil GRYPER® HM est une huile pure minérale de catégorie A ; elle possède une bonne propriété anti oxydant et une neutralité sur les joints .

GRYPER® HM déclinée avec une variété de grades ISOVG, offre une bonne adaptation pour les procédés qui utilisent des graissages par perte d'huile , elle est utilisée notamment pour une :

- Lubrification des pièces en mouvement .
- Protection des surfaces métalliques de la rouille et de la corrosion
- Chaines de charges.
- Arbres et accouplements
- Tout autres procédés nécessitant un graissage par perte d'huiles (burette, mèche, compte goutte, brouillard etc..).

Specifications Normes Internationales ISO :

Sopre-Oil GRYPER® HM est conforme aux normes internationales et spécifications suivantes :

- ISO 11158 Category HH
- ISO 6743/4 Category HH
- [DIN 51524 Part 1 \(HL\)](#)

Tableau des spécifications techniques*

Caractéristiques	Normes	Unités	ISOVG 32
Masse volumique à 15 °C	D.1298	kg/m ³	865
Couleur ASTM (max)	D.1500		2,5
Viscosité à 40 °C	D.445	mm ² /s	32
Viscosité à 100 °C	D.445	mm ² /s	5
Indice de viscosité	D.2270	-	95
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-9
Point d'éclair	D.92	°C	205
Acidité MGKOH/G (max)	D.974	-	0,03

*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.

